



FACHMANSKY

DOBŘÁ NOVINKA

omítka


# CEMROLL

## stačí dvakrát ROLLovat

- ideální pro rekonstrukce a renovace popraskaných štukových fasád
- jednoduché nanášení válečkem
- spotřeba 1,2 kg / m<sup>2</sup> při dvou vrstvách nátěru
- široká nabídka barevných odstínů
- i pro nové fasády opatřené podkladními stěrkami

# Cemix®

Vaše ruce, naše systémy

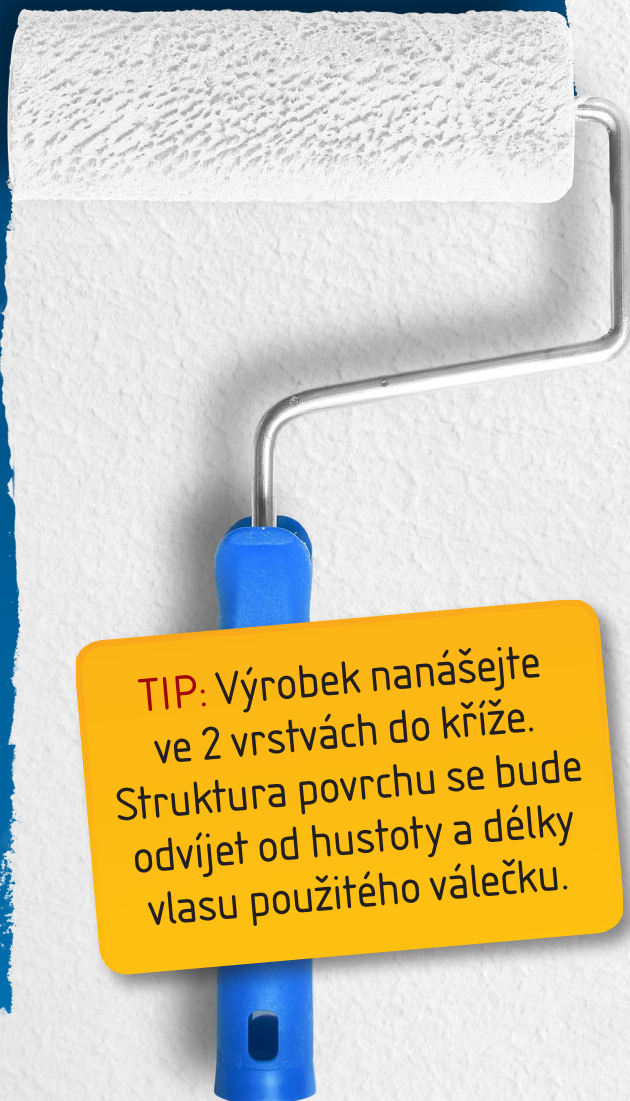

**TIP:** Výrobek nanášejte ve 2 vrstvách do kříže. Struktura povrchu se bude odvíjet od hustoty a délky vlasu použitého válečku.

# CEMROLL akrylát



- zajišťuje paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností
- vynikající stálost barev, odolnost proti znečištění povrchu
- pastovitá omítka připravená pro okamžité upotřebení
- k vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí
- pro renovace povrchových úprav (štuky, nátěry, disperzní omítky apod.)
- vhodná pro vyplnění a překrytí stabilizovaných trhlin šířky max. 0,5 mm
- při běžných podmínkách odolná vůči houbám, řasám a mechům

# CEMROLL silikát

- zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností
- vhodná pro povrchové úpravy sanačních omítek v sanačních systémech Cemix – splňuje požadavky směrnice WTA 2-9-04/D
- pastovitá omítka připravená pro okamžité upotřebení
- k vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí ve vnějším i vnitřním prostředí
- pro renovace povrchových úprav (štuky, nátěry, disperzní omítky apod.)
- vhodná pro vyplnění a překrytí stabilizovaných trhlin šířky max. 0,5 mm
- vynikající stálost barev
- při běžných podmínkách odolná vůči houbám, řasám a mechům



**Cemix**<sup>®</sup>  
Vaše ruce, naše systémy