

# MAGIC DECOR

## FANTAZIE · KREATIVITA



# MAGIC DECOR

## Kouzla a hry s povrchy



Existuje mnoho způsobů, jak dodat domovu jedinečný vzhled, ale snad žádný z nich nemá na výsledek větší vliv než konečný design stěn. Pro většinu lidí jde jen o volbu barevného odstínu, ale změna textury a výběr povrchových úprav dává ještě větší možnosti.

Nejnovější vývoj produktů **Magic Decor** naší společnosti otvírá kreativě v této oblasti nekonečné možnosti.

## Velkolepé a trvanlivé řešení

Produkty **Magic Decor** dodávají stěnám skutečně efektivní vzhled k vytváření kreativních povrchových struktur. Díky široké škále odstínů a typů aplikace jsou možnosti a kombinace prakticky neomezené. Konečný výsledek je vždy nejen atraktivní a jedinečný, ale také velmi odolný s dlouhou životností.



## Produkty řady Magic Decor

Nová řada výrobků Cemix se skládá ze tří produktů:

- 2793 MAGIC DECOR 0,2 mm
- 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm
- 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

Produkty lze aplikovat jednotlivě i v kombinacích s různou strukturou k vytvoření jemnozrnných nebo hrubozrnných povrchových úprav s různými vlastnostmi. Všechny splňují nejnovější a nejmodernější trendy v oblasti fasád a interiérů.

Díky produktové řadě **Magic Decor** lze vytvořit pět základních typů povrchových struktur ve vzhledu:

- kartáčovaný se třpytkami
- hrubého nebo jemného betonu
- pálených cihel
- dekoru dřeva
- kamene





## Komplexní řešení

Omítky **Magic Decor** lze tónovat ve všech odstínech dle barevného vzorníku CEMIX. Proto lze kromě jedinečných textur výrazně rozšířit kombinace a vytvořit tak velkolepou škálu povrchových řešení.

S nově vyvinutými omítkami je možné použít mnoho doplňkových produktů. Nejpoužívanějšími jsou speciální šablony, které se používají k vytvoření zajímavých a moderních vzorů povrchu stěn. V nabídce jsou šablony na strukturu dřeva, přírodního kamene, polygonálního kamene a cihel, včetně rohových.

Další skupinou doplňkových produktů jsou speciální nástroje pro omítání a strukturování, které otevírají nové dimenze tvůrčího vyjádření. Podvalek se vzorem dřeva lze použít k vytvoření efektu přírodního dřeva. Další válečky k vytvoření povrchu se vzhledem kamene nebo pro techniku kartáčování.

Individuálního a atraktivního vzhledu je možné docílit použitím lesklých doplňků. Dekorativní třpytky vytvoří na omítkách třpytivý efekt. Omítky obohacené o slídu vytvářejí jedinečné optické efekty.

Důležitým doplňkem řady omítek **Magic Decor** je 2825 DEKORATIVNÍ TRANSPARENTNÍ NÁTĚŘ, který dodává hloubku texturám a oživuje povrchy s efektem dřeva.



## Klíčové vlastnosti produktu

Všechny výrobky této produktové řady jsou vysoce odolné vůči povrchovému znečištění a díky moderním tónovacím technologiím si dlouho zachovávají svěží vzhled a živost barev. Omítky **Magic Decor** jsou připravené k okamžitému použití a jsou vhodné pro povrchové úpravy v interiéru i exteriéru.

Před použitím omítky **Magic Decor** v interiéru na stávající soudržnou malbu, je nezbytné správné posouzení podkladu.

V exteriéru se **Magic Decor** používá jako finální dekorativní vrstva pro tepelně izolační systémy. Díky silikonovému pojivu poskytují paropropustný a vodoodpudivý povrch.

Aplikace omítek **Magic Decor** je jednoduchá a dává vyniknout kreativitě každého řemeslníka.



# KARTÁČOVANÝ SE TRPYTKAMI



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotřeba: 3,2 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2405 MAGIC DECOR GLITR

zrnitost: 0,35-0,85 mm

spotřeba: 0,1 kg/m<sup>2</sup>


## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Škrabka na textury



Aplikační pistole



Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm.



Škrabkou vytvořte na povrchu vodorovnou strukturu, dbejte na rovnoměrnost vzoru. Škrabku během aplikace opakovaně čistěte.



Pro vytvoření třpytivého efektu stříkejte 2405 MAGIC DECOR GLITR na čerstvou omítku pomocí pistole na stlačený vzduch s kompresorem. Je důležité nanášet třpytky na vlhký povrch, aby správně přilnuly. Rovnoměrnost a intenzita postříku závisí na typu trysky, tlaku a vzdálenosti pistole od povrchu. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.



# HLAZENÝ KARTÁČOVANÝ SE TŘPYTKAMI



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotřeba: 3,2 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2405 MAGIC DECOR GLITR

zrnitost: 0,35-0,85 mm

spotřeba: 0,1 kg/m<sup>2</sup>


## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Škrabka na textury



Aplikační pistole





Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm.



Škrabkou vytvořte na povrchu vodorovnou strukturu, dbejte na rovnoměrnost vzoru. Škrabku během aplikace opakovaně čistěte.



Pro vytvoření třpytivého efektu stříkejte 2405 MAGIC DECOR GLITR na čerstvou omítku pomocí pistole na stlačený vzduch s kompresorem. Je důležité nanášet třpytky na vlhký povrch, aby správně přilnuly. Rovnoměrnost a intenzita postřiku závisí na typu trysky, tlaku a vzdálenosti pistole od povrchu.



Hrubé nerovnosti kartáčovaného povrchu vyhladte ocelovým hladítkem. Povrch tak opticky změkčíte a velká část třpytek splyne s materiálem. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.

# HRUBÝ BETON



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm

spotřeba: 3,2 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2825 DEKORATIVNÍ

TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

spotřeba: 0,15 kg/m<sup>2</sup>

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Plastové hladítko



1.

Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm. Materiál nanášejte jedním směrem.



2.

Vytvořte v omítce rýhy plastovým hladítkem. Tahy provádějte různými směry, tím docílíte výraznějšího efektu.



3.

Po lehkém zavadnutí povrch uhladíte nerezovým hladítkem. Čím déle povrch uhlazujete, tím hladší bude výsledný vzhled.



4.

Po zaschnutí omítky natřete povrch 2825 DEKORATIVNÍM TRANSPARENTNÍM NÁTÉREM.



5.

Než nátěr zaschne, vymývejte ji mokrou houbou. Tím docílíte vzhledu betonu. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.



# JEMNÝ BETON



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2825 DEKORATIVNÍ  
TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

spotřeba: 0,15 kg/m<sup>2</sup>

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Plastové hladítko



1.

Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm. Materiál nanášíte jedním směrem.



2.

Po nanesení základní vrstvy ještě na mokřem povrchu vytvořte odtahováním plastového hladítka od povrchu nerovnosti. Ujistěte se, že je struktura rovnoměrná.



3.

Po lehkém zavadnutí povrch uhladíte nerezovým hladítkem. Čím déle povrch uhlazujete, tím hladší bude výsledný vzhled.



4.

Po zaschnutí omítky natřete povrch 2825 DEKORATIVNÍM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM. Tmavší odstíny můžete nanášet jemnou houbičkou.



5.

Než nátěr zaschne, vymývejte ji mokrou houbou. Tím docílíte vzhledu betonu. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.

# HRUBÁ CIHLA



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Pozadí:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm  
spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm  
spotřeba: 3,2 kg/m<sup>2</sup>


## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Škrabka na textury



2401 DECOR ŠABLONA CIHLA





1. Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm. Materiál nanášejte jedním směrem.



4. Vytvořte v omítce rýhy plastovým hladítkem. Tahy provádějte různými směry, tím docílíte výraznějšího efektu.



2. Po zaschnutí vrstvy si plochu rozměříte. Nalepte na ni speciální samolepicí 2401 DECOR ŠABLONU CIHLA. Na větší plochy můžete nalepit více šablon vedle sebe.



5. Povrch můžete ještě vyhladit ocelovým hladítkem. Docílíte tím jemnějšího vzhledu.



3. Přes šablonu celoplošně natáhněte nerezovým hladítkem 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm v požadovaném odstínu.



6. Na závěr opatrně odstraňte z ještě čerstvého materiálu šablonu, která vytváří vzor. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.

# RUSTIKÁLNÍ CIHLA



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Pozadí:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm

spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ




Nerezové hladítko



Plastové hladítko



Nerezová lžíce



2401 DECOR ŠABLONA CIHLA





Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm. Materiál nanášejte jedním směrem.



Vytvořte v omítce rýhy plastovým hladítkem. Tahy provádějte různými směry, tím docílíte výraznějšího efektu.



Po zaschnutí vrstvy si plochu rozměříte. Nalepte na ni speciální samolepicí 2401 DECOR ŠABLONU CIHLA. Na větší plochy můžete nalepit více šablon vedle sebe.



Pro vytvoření rustikálního povrchu naneste náhodně na povrch nerezovou lžící lokálně další vrstvu omítky. (pro docílení většího kontrastu použijte jiný barevný odstín)



Přes šablonu celoplošně natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm v požadovaném odstínu.



Na závěr opatrně odstraňte z ještě čerstvého materiálu šablonu, která vytváří vzor. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.



# JEMNÁ CIHLA



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Pozadí:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm  
spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Povrchová úprava:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm  
spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>


## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Plastové hladítko



2401 DECOR ŠABLONA CIHLA



Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm. Materiál nanášejte jedním směrem.



Krouživými pohyby omítku vyhladíte do hladka.



Po zaschnutí vrstvy si plochu rozměříte. Nalepte na ni speciální samolepicí 2401 DECOR ŠABLONU CIHLA. Na větší plochy můžete nalepit více šablon vedle sebe.



Na závěr opatrně odstraňte z ještě čerstvého materiálu šablonu, která vytváří vzor. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.



Přes šablonu celoplošně natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm v požadovaném odstínu.



# DEKOR DŘEVA



## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Povrchová úprava:

2793 MAGIC DECOR FINE 0,2 mm

spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Finální design:

2825 DEKORATIVNÍ  
TRANSPARENTNÍ NÁTĚR

spotřeba: 0,15 kg/m<sup>2</sup>

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Zubové hladítko



2410 DECOR PODVALEK




Malířský váleček



Tenká špachtle



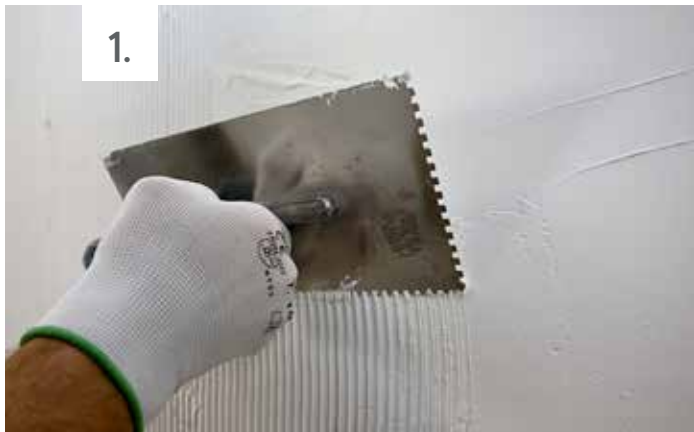

1. Základní vrstvu naneste na podklad zubovým hladítkem pro docílení rovnoměrné tloušťky a následně uhladte. Po vytvrzení plochu v případě nutnosti přebrouste smirkovým papírem a opakujte první krok.



4. Po zavadnutí omítky přiložte na povrch rovnou lať a tenkou špachtlí vytvořte rýhy. Tím docílíte vzhledu prken.



2. Ihned po nanesení omítky vytvořte strukturu dřeva kývavě tahavými pohyby 2710 DECOR PODVALEK. V případě potřeby omyjte nástroj vodou.



5. Vzhledu dřeva docílíte lazurovacím 2825 DEKORATIVNÍM TRANSPARENTNÍM NÁTĚREM. Naneste ho na povrch válečkem nebo štětkou.




3. Hrany podle potřeby uhladte nerezovým hladítkem, aby se struktura změkčila. Stejného efektu dosáhnete i přebroušením po zaschnutí omítky.



6. Než lazura zaschne, vymývejte ji mokrou houbou. Tím docílíte vzhledu dekoru dřeva. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.

# POLYGONÁLNÍ KÁMEN

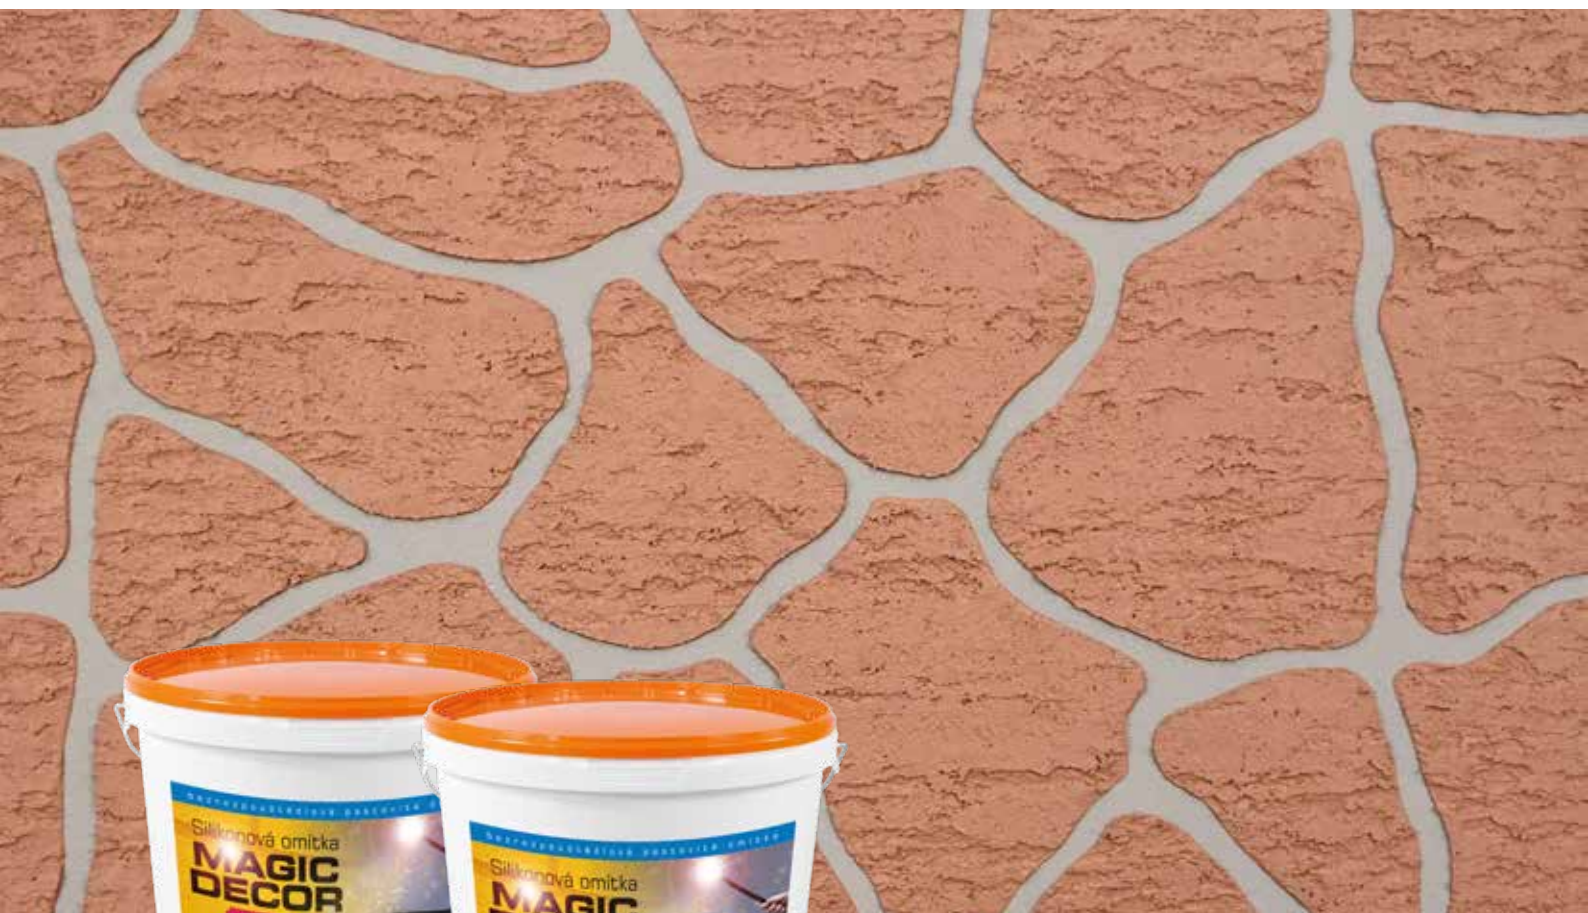

## POUŽITÉ MATERIÁLY

### Pozadí:

2792 MAGIC DECOR 1,0 mm  
spotřeba: 1,7 kg/m<sup>2</sup>

### Povrchová úprava:

2791 MAGIC DECOR 2,5 mm  
spotřeba: 3,2 kg/m<sup>2</sup>

## POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



Nerezové hladítko



Fládrovací váleček



2403 DECOR ŠABLONA KÁMEN  
POLYGONÁLNÍ





1. Na podklad natáhněte nerezovým hladítkem 2792 MAGIC DECOR 1,0 mm. Materiál nanášíte jedním směrem.



4. Čerstvě nanesenou omítku vystrukturuje fládovacím válečkem. Tím docílíte velmi hrubého, rustikálního povrchu.



2. Po zaschnutí vrstvy si plochu rozměříte. Nalepte na ni speciální samolepicí 2403 DECOR ŠABLONU KÁMEN POLYGONÁLNÍ. Na větší plochy můžete nalepit více šablon vedle sebe.



5. Povrch můžete následně po zavaznutí lokálně vyhladit nerezovým hladítkem. Tím docílíte reálného nepravidelného vzhledu kamene.



3. Přes šablonu celoplošně natáhněte nerezovým hladítkem 2791 MAGIC DECOR 2,5 mm v požadovaném odstínu.



6. Na závěr opatrně odstraňte z ještě čerstvého materiálu šablonu, která vytváří vzor. Při běžných podmínkách vytvrzuje hotový povrch do 24 hodin.






	2793 MAGIC DECOR 0,2 MM (1 kg/m <sup>2</sup> )	2792 MAGIC DECOR 1,0 MM (1,7 kg/m <sup>2</sup> )	2791 MAGIC DECOR 2,5 MM (3,2 kg/m <sup>2</sup> )	2825 DEKORATIVNÍ TRANSPAR. NÁTĚR (0,15 kg/m <sup>2</sup> )	2405 DECOR GLITR (0,1 kg/m <sup>2</sup> )
	balení 25 kg	balení 25 kg	balení 25 kg	balení 7 kg	balení 5 kg
Kartáčovaný se třpytkami			x		x
Hlazený kartáčovaný se třpytkami			x		x
Hrubý beton			x	x	x
Jemný beton		x		x	x
Hrubá cihla		x	x		
Rustikální cihla		x			
Jemná cihla		x			
Dekor dřeva	x			x	
Polygonální kámen		x	x		

## Vzhled povrchů:




Kartáčovaný  
se třpytkami



Rustikální cihla



Hlazený kartáčovaný  
se třpytkami



Jemná cihla



Hrubý beton



Dekor dřevo



Jemný beton



Polygonální kámen



Hrubá cihla



Načtením QR kódu si můžete otevřít PDF s pracovním postupem provádění jednotlivých povrchových struktur.

**LB Cemix, s.r.o.**  
Karlštejská 110  
267 12 Loděnice

**LB Cemix, s.r.o.**  
Nová Ves nad Lužnicí 42  
378 09 Nová Ves nad Lužnicí

**Cemix**  
lasselsberggroup

**LB Cemix, s.r.o.**  
Tovární 36  
373 12 Borovany



**LB Cemix, s.r.o.**  
Průmyslová 819  
742 13 Studénka

Společnost Cemix patří dlouhodobě mezi přední výrobce stavebních materiálů. Cemix nabízí ucelené systémové řady produktů, které jsou prvotřídním řešením pro realizace od hrubé stavby až po finální úpravy omítkami Magic Decor.

Pro nás v Cemix je mimořádně důležité, aby profesionální řemeslníci, stavitelé, ale i developeři nebo architekti našli v naší značce dokonalého partnera. Spokojenost

zákazníků má v naší společnosti nejvyšší prioritu. Proto produkty nabízíme pouze v té nejvyšší kvalitě. Aby to bylo zajištěno, podléhají produkty Cemix průběžným kontrolám kvality.

Za značkou Cemix stojí skupina Lasselsberger, jenž je jednou z předních evropských společností v oblasti surovin, stavebních materiálů a keramiky.

**LB Cemix, s.r.o.**  
Čebín 47  
664 23 Čebín

**Kotouč Štramberk**  
Libotín 500  
742 66 Štramberk

# Cemix

LB Cemix, s.r.o. · Tovární 36 · 373 12 Borovany  
www.cemix.cz · info@cemix.cz

# WELCOME TO THE WORLD OF CEMIX



Cemix CZ zpr. 2022-08

Jsme součástí rakouské nadnárodní skupiny Lasselsberger, jednoho z předních evropských výrobců suchých omítkových a maltových směsí a disperzních produktů. Na českém trhu patříme s našimi čtyřmi výrobními závody dlouhodobě mezi největší výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů. Nabízíme ucelené systémové řady produktů, které jsou komplexním řešením od hrubé stavby až po finální úpravy. Na kvalitu CEMIX se můžete spolehnout.